



FRITZ!Box 7490

Povezivanje i surfanje
Internetom



Dolazi uz Box:




1 FRITZ!Box 7490



1 brzo uputstvo



1 punjač



1 ADSL splitter (razdjelnik)



1 ADSL/telefonski kabl



1 mrežni kabl


Bezbjednosne instrukcije

- Ne instalirajte FRITZ!Box tokom električne oluje.
- Tokom oluje, isključite FRITZ!Box iz struje i isključite Internet.
- Ventilacioni otvori FRITZ!Box uređaja nikad ne treba da budu zaklonjeni.
- Ne postavljajte FRITZ!Box uređaj na površine prekomjerno osjetljive na toplotu
- Uključite FRITZ!Box u izlaz koji vam je lako dostupan.
- FRITZ!Box je namijenjen samo za unutrašnju upotrebu.

Pogledajte, takođe, bezbjednosne instrukcije u Vašem FRITZ!Box priručniku

Uključivanje u struju

Uključite FRITZ!Box u struju. "Power/DSL" LED svjetlo počinje brzo da treperi.

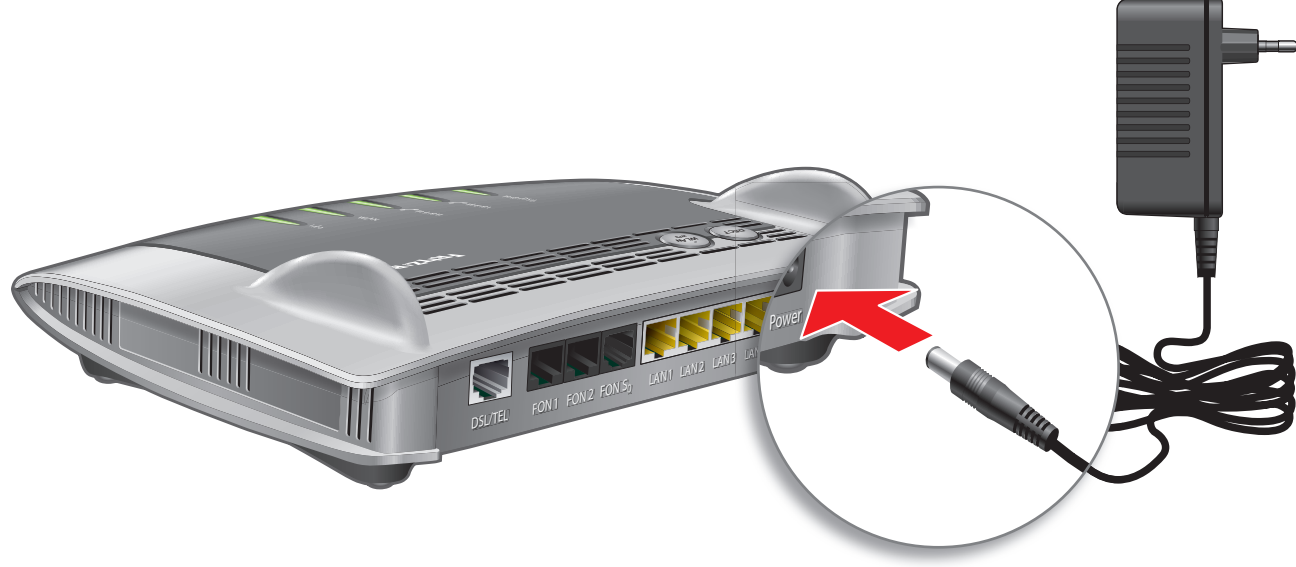


Utvrđivanje vrste linije



Telefonska priključnica ADSL splitter (razdjelnik)

Imate i ADSL liniju i analognu telefonsku liniju.

Ove linije su obezbijedene od strane provajdera.



Telefonska priključnica


Imate samo DSL liniju (takođe se zove i

linija za IP servise) i koristite ovu liniju

i za Vaše telefonske veze.

Uključivanje na DSL splitter (razdjelnik)


Uključite DSL splitter (razdjelnik) u priključnicu na Vašoj telefonskoj priključnici.

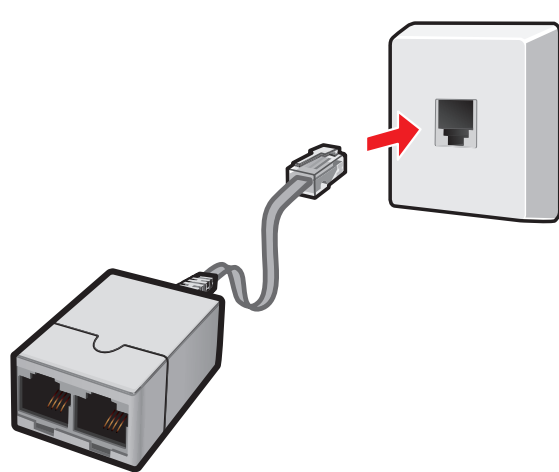

Dijelovi koji nisu uključeni u FRITZ!Box paket. Ovaj adapter je obezbijeden od strane vašeg Internet provajder.


Uključivanje na DSL splitter (razdjelnik)

Uključite kratak, sivi kraj kabla u DSL splitter (razdjelnik).

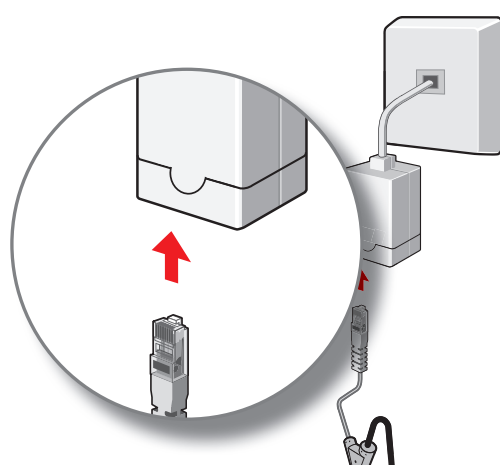


Uključivanje na DSL splitter (razdjelnik)

Uključite kratak, sivi kraj kabla u DSL splitter (razdjelnik).

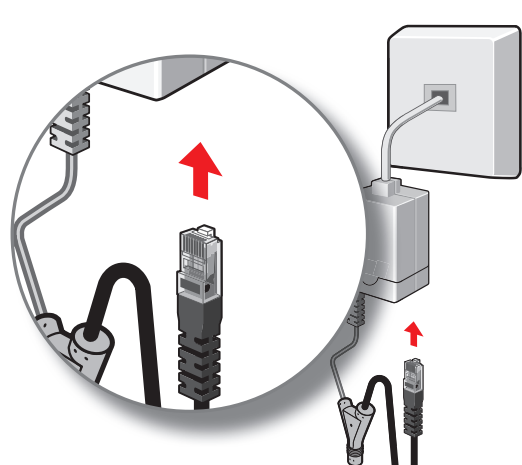

Uključivanje na DSL


Uključite kratak, sivi kraj kabla u sivi DSL adapter na telefonskoj priključnici.

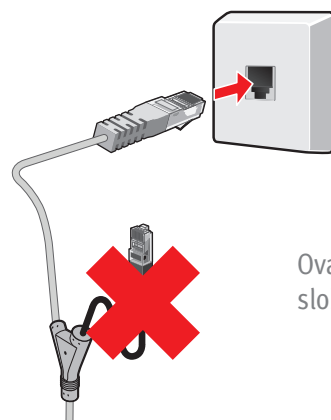

Ovaj kraj kabla ostaje slobodan.

Uključivanje na DSL


Uključite kratak, sivi kraj kabla u sivi DSL adapter na telefonskoj priključnici.

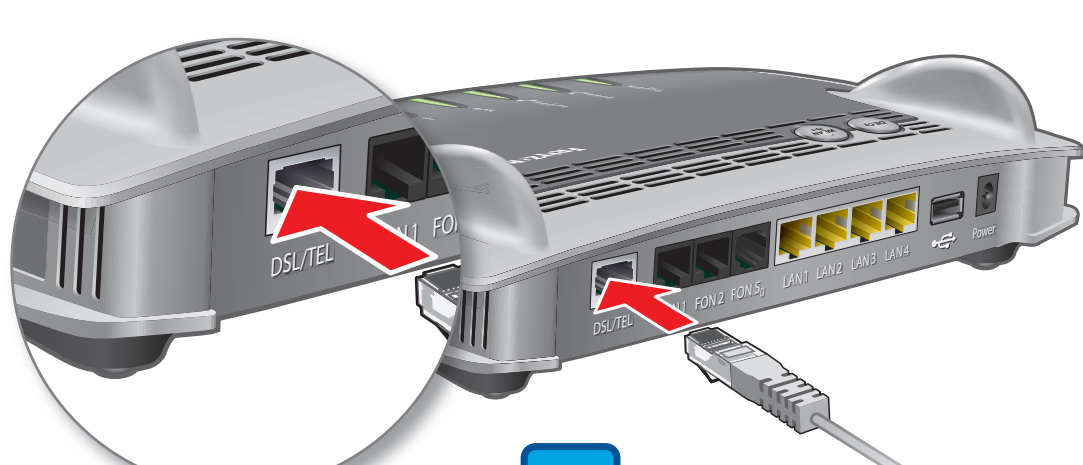


Okreni!

Uključivanje telefona

Uključite analogne telefone u priključnice “FON 1” i “FON 2”.

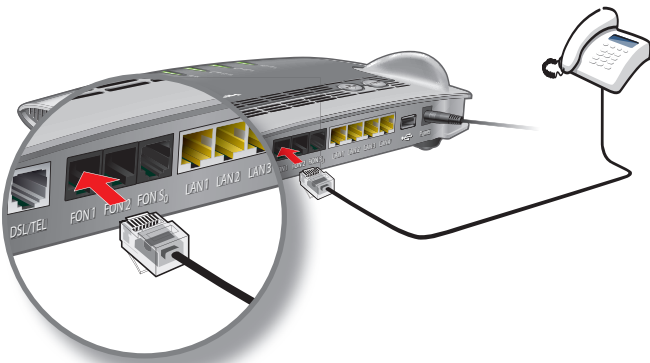

Uključite ISDN telefone u priključnicu “FON S0”.

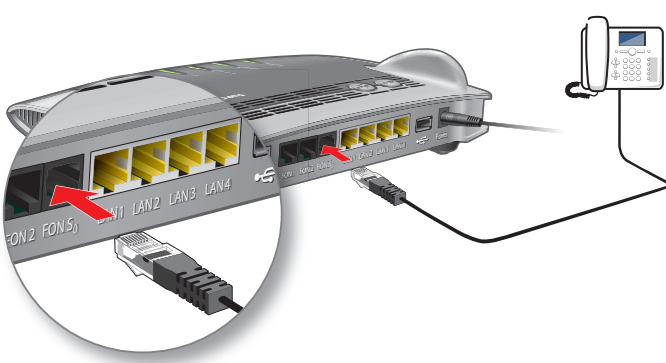


Registrowanje bežičnih telefona

- Stavite vaš telefon u režim za registrowanje.
- Unesite PIN FRITZ!Box uređaja u telefon (podešena vrednost je “0000”).
- Pritisnite i držite dugme “DECT” na FRITZ!Box uređaju oko 10 sekundi sve dok treperi LED svetlo “Info”.
Vaš telefon je registrowan.



DECT

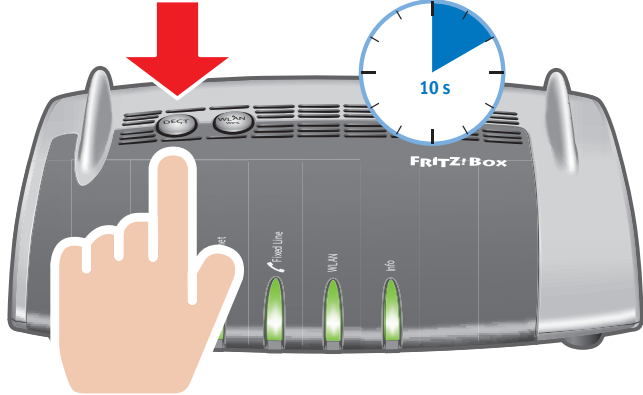

Može biti registrowano do šest telefona putem DECT dugmeta.


Uključivanje korištenjem WPS brze konekcije

Računari sa bežičnom LAN mrežom i operativnim sistemima Windows 10/8.1 / 8 / 7 ili Vista, kao i Android pametni telefoni i PC tablet mogu da budu priključeni na FRITZ!Box korištenjem WPS brze konekcije.



Kliknite na ikonu za bežičnu LAN mrežu u dijelu za obavještenja Windows task bar-a.




Na ekranu se pojavljuje lista koja ukazuje na sve bežične mreže.



Izaberite bežičnu mrežu Vašeg FRITZ!Box uređaja 7490 i kliknite na “Connect” (poveži se).



Pritisnite tipku “WLAN” na FRITZ!Box 7490 dok LED “WLAN” ne zatreperi.



Uključivanje na računara (bežična LAN mreža)



Računari sa bežičnom LAN mrežom i operativnim sistemima Windows 10 ili stariji, MAC OS ili drugi mogu da budu konektovani na FRITZ!Box korištenjem mrežnog ključa. **Mrežni ključ je odštampan sa donje strane FRITZ!Box-a.**

Ukoliko Vaš računar nije opremljen bežičnom LAN mrežom, možete dodati ovu funkciju periferijskim uređajem kao što je AVM FRITZ!WLAN USB Stick.


FRITZ!WLAN USB Stick takođe, podržava opciju Stick & Surf, posebno jednostavan i bezbijedan način za uspostavljanje bežičnih konekcija sa FRITZ!Box-om.



Stick & Surf

Spajanje računara (LAN mreža)


Možete da priključite računare na FRITZ!Box korištenjem žutog mrežnog kabla.

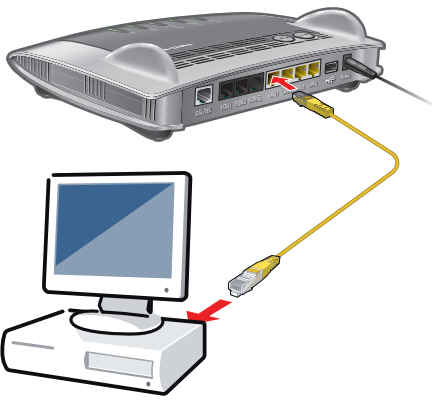

Korisnički interfejs

U samom korisničkom interfejsu možete da konfigurirate FRITZ!Box korištenjem Wizard-a, omogućite određene funkcije i vidite informacije o konekcijama.

- Pokrenite web pretraživač
- Unesite <http://fritz.box> u adresno polje pretraživača.

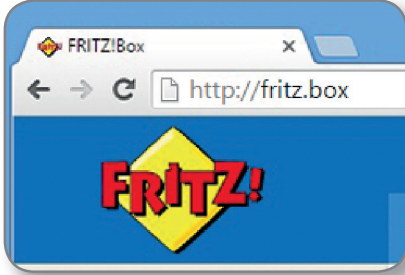

Konfiguracija

Konfigurirate FRITZ!Box uz Vaše informacije o računaru.

Pokrenite konfiguracioni Wizard (Configuration Wizard) u korisničkom interfejsu.


- Wizard se otvara automatski čim prvi put unesete <http://fritz.box>.
- Pratite uputstva na ekranu.

Zabavite se surfajući Vašim FRITZ!Box uređajem!

Surfanje Internetom

Čim se FRITZ!Box konfigurira Vašim korisničkim informacijama, možete da surfate mrežom preko svih spojenih računara.

- Pokrenite web pretraživač.
- Unesite web adresu.

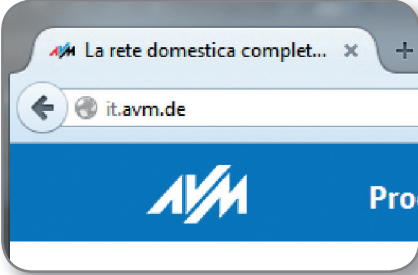

Prikazivanje statusa: FRITZ!Box LED svetla

	Uključeno	Treperenje svetla
Power/DSL	• FRITZ!Box je spreman za rad; napajanje je uključeno i DSL je spreman za rad.	• Napajanje je uključeno; DSL veza je uspostavljena ili je prekinuta.
Internet	• Aktivna je telefonska veza sa Internetom.	• Imate poruke u Vašem poštanskom sandučetu (ova funkcija mora da bude podržana od strane provajdera).
Fixed Line	• Telefonska veza preko fiskne mreže (ISDN/analogno) je aktivna.	• Imate poruke u Vašem poštanskom sandučetu (ova funkcija mora da bude podržana od strane provajdera).
WLAN	• Funkcija bežične LAN mreže je omogućena.	• Usvajanje podešavanja bežične LAN mreže. • Uključivanje ili isključivanje bežične radio mreže. • Omogućavanje WPS povezivanja ili prekid
Info	• Siganlizira se događaj naveden na korisničkom interfejsu pod “System / “Info” Display”. • Procedura Stick & Surf sa AVM FRITZ!WLAN USB stikom zaključena.	• Ažuriranje FRITZ!OS-a, FRITZ!Box firmware-a. • Siganlizira se događaj naveden na korisničkom interfejsu pod “System / “Info” Display”. • Procedura Stick & Surf sa AVM FRITZ!WLAN USB stikom u toku. • Registraciona procedura za prenosivi uređaj sa DECT u toku. • Treptajuće crveno svetlo: Došlo je do greške. Unesite “ http://fritz.box ” u vaš web pretraživač i pratite uputstva.

Dugmad

Sa dva dugmeta na vrhu FRITZ!Box kućišta, možete da:



Locirate telefonski prenosivi uređaj: pritisnite kratko
Registrujete telefonski prenosivi uređaj: pritisnite i držite




Uključite ili isključite bežičnu LAN mrežu: pritisnite kratko
Registrujete WLAN uređaje korištenjem WPS povezivanja: pritisnite i držite

USB port

Priključite USB uređaje na USB port FRITZ!Box uređaja. Svi računari na FRITZ!Box uređaju mogu zajedno da:

- pristupe fotografijama, muzici, video ili zbirkama dokumenata pohranjenih na priključenoj USB memoriji
- koriste spojeni printer.

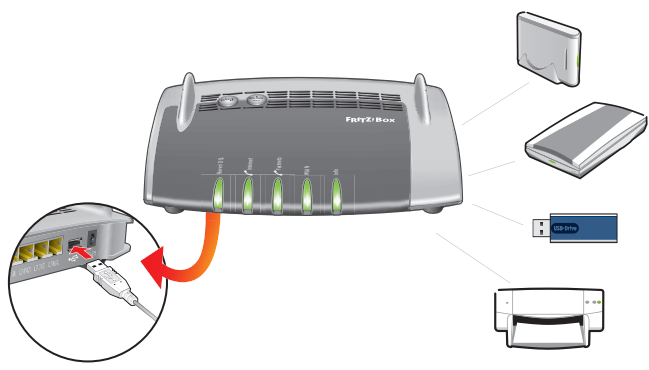

Vodič kroz Korisnički servis

Korisnički interfejs

Korisnički interfejs vašeg FRITZ!Box uređaja je dokumentovan detaljno. Sveobuhvatna online pomoć je dostupna za svaku stranu.

Podrška

Dio s podrškom na FRITZ!Box web sajtu vam pomaže kod bilo kojih pitanja u vezi sa vašim AVM proizvodom na: en.avm.de/service/support-request/your-support-request ili možete da kontaktirate naš Centar za podršku BH Teecom-a.

Priručnik

FRITZ!Box je opisan u sveobuhvatnom korisničkom priručniku. PDF verzija priručnika je dostupna na stranici en.avm.de/service/mauuals/fritzbox

FRITZ!Box usluga

Na stranicama FRITZ!Box usluge imate savjete i besplatna ažuriranja za vaš FRITZ!Box: en.avm.de/service.

FRITZ! klipovi: video snimci o FRITZ!Box-u

Video snimci o raznim funkcijama FRITZ!Box uređaja su dostupni, nudeći animirane prikaze o funkcijama uređaja: en.avm.de/service/fritz-clips/english-fritz-clips.

Deklaracija o CE usklađenosti

AVM ovim izjavljuje da je uređaj usklađen sa osnovnim zahtjevima i relevantnim propisima iz direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EC i 2011/65/EU.

Deklaracija o CE usklađenosti je dostupna na en.avm.de/ce.

GUA 56,5 x 56,5 mm

PEFC